


MACROLED®

Driver de Emergencia

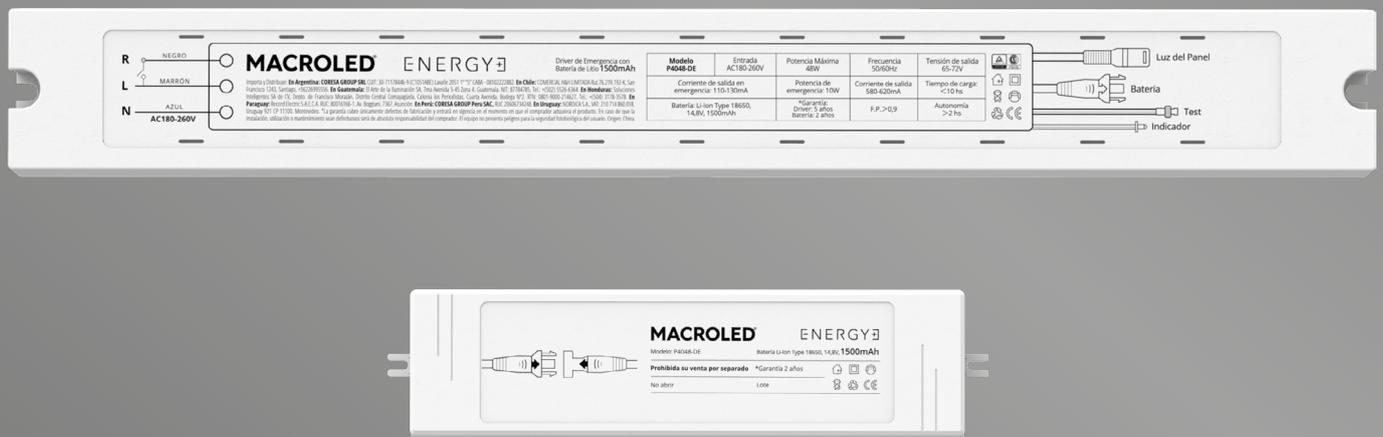

Norma N° 60598-1:2008
Norma N° 60598-2-2:2011

Indicador
LED de carga

Batería
recargable e intercambiable

Protección
contra sobrecarga de batería


Pulsador
de prueba

Apto para interruptor
de encendido y apagado


No flicker

Circuito de conexionado

> Fácil reemplazo de batería

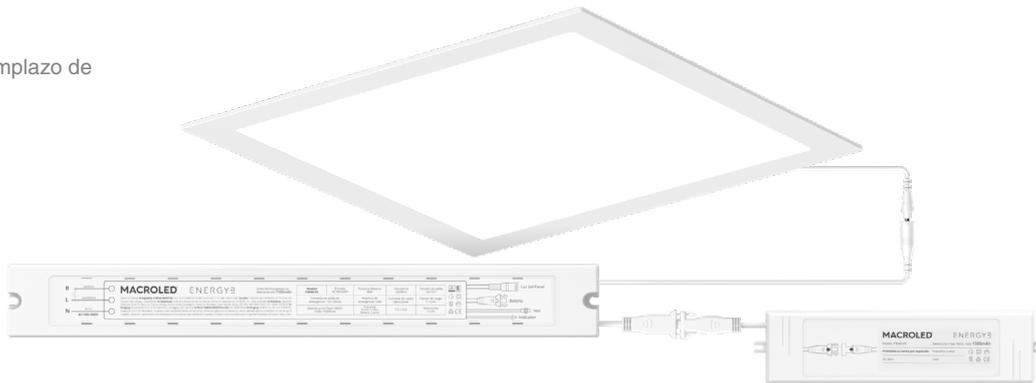

> Detalle del DRIVER

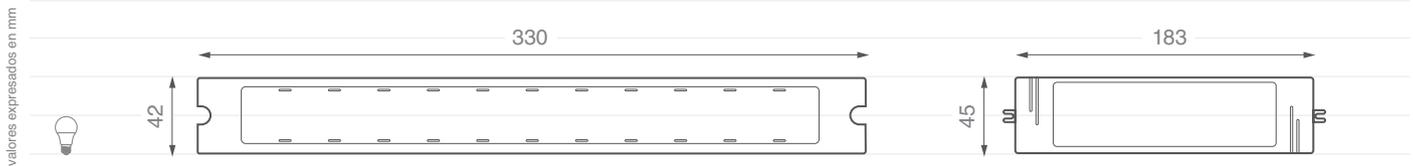

Características

Modelo	P4048-DE
Potencia Máxima	48W
Entrada	AC180-260V
Tensión de Salida	65-72V
Frecuencia	50/60Hz
Corriente de Salida	580-620mA
Tiempo de Carga	<10hs
F.P.	<0,9
Cte. de salida en emergencia	110-130mA
Potencia de emergencia	10W
Autonomía	<2hs
Material	PC
Batería	Li-on Type 18650, 14.8V, 1500mAh
Garantía	Driver: 5 años / Batería: 2 años
Tamaño Batería	183 x 45 x 33mm
Peso Batería	214grs.
Tamaño Driver	330 x 42 x 23mm
Peso Driver	254grs.
Peso Neto Total	468grs.
Master	Tamaño 35x32x26cm
	Peso 24pcs

