


MACROLED®

Sensores y
Fotocélulas

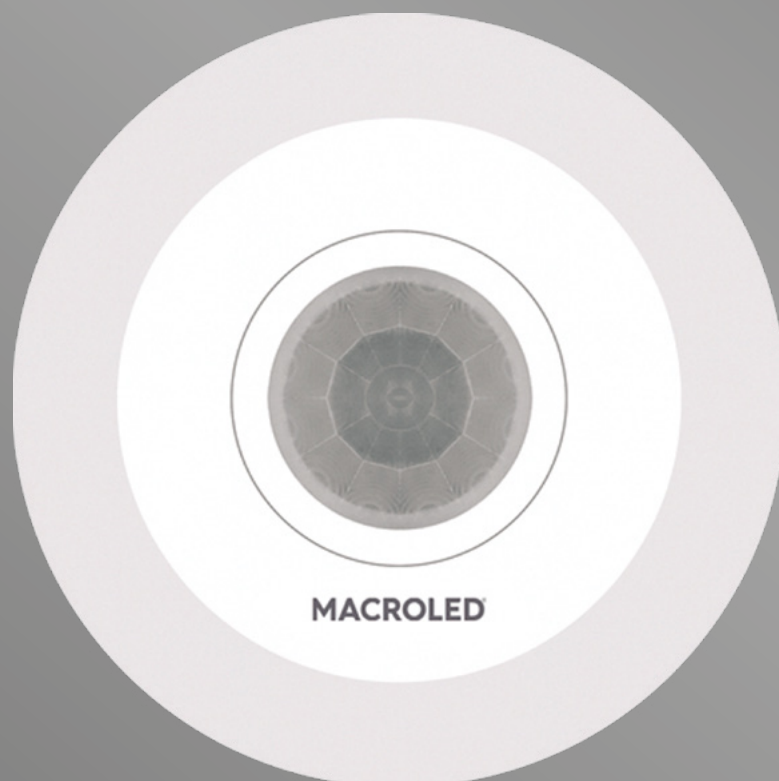

1-Fotocélulas

2-Sensores de
movimiento de
embutir

3-Sensores de
pared y techo



FC-01-6A-15LUX



FC-02-10A-80LUX



Protección UV - IP54



Detecta Luz de Ambiente




Protección UV - IP54



Detecta Luz de Ambiente

valores expresados en mm

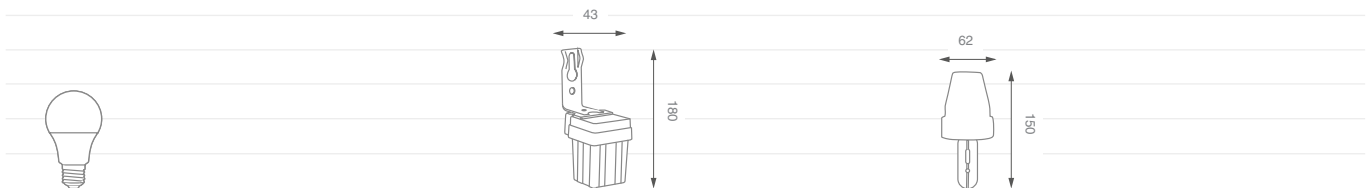

Características

Modelo	FC-01-6A-15LUX	FC-02-10A-80LUX
Tensión	AC220-240V	AC220-240V
Corriente	6A	10A
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Detección de luz ambiente	<5-15LUX	<5-80LUX
Dimensiones	43x35x180mm	62x62x150mm
Peso	51grs	67grs
Protección	UV - IP54	UV - IP54
Temperatura	-10°~+40°C	-10°~+40°C
Garantía	2 años	2 años





FC-03-25A-80LUX



Protección UV - IP54



Detecta Luz de Ambiente



FC-04-10A-35LUX



Zócalo Nema




Alumbrado público



Potección IP54

valores expresados en mm

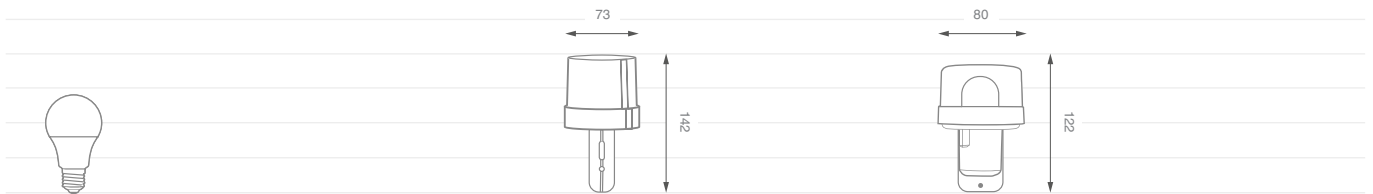

Características

Modelo	FC-03-25A-80LUX	FC-04-10A-35LUX
Tensión	AC220-240V	AC220-240V
Corriente	25A	10A
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Detección de luz ambiente	<5-80LUX	<5-35LUX
Dimensiones	73x73x142mm	80x80x122mm
Peso	96grs	170grs
Protección	UV - IP54	UV - IP54
Temperatura	-10°~+40°C	-10°~+40°C
Garantía	2 años	2 años



2-Sensores de movimiento de embutir

MACROLED®



SMEB-360-6M-IP20



SMEB-360-12M-IP20



Distancia de Detección Máx. 6m



Ángulo de Detección 360°



Protección IP20



Distancia de Detección Máx. 12m





Ángulo de Detección 360°



Protección IP20

valores expresados en mm



Características

Modelo	SMEB-360-6M-IP20	SMEB-360-12M-IP20
Tensión	AC220-240V	AC220-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Rango de detección	360°	360°
Distancia Máxima	6 metros	12 metros
Dimensiones	Ø76x75.6mm	Ø76x87.3mm
Peso	90.5grs	98grs
Clase	Clase I	Clase II
Interior	IP20	IP20
Protección	UV	UV
Temperatura	-20°~+40°C	-20°~+40°C
Garantía	5 años	5 años



2-Sensores de movimiento de embutir


MACROLED®



SMPL-360-6M-E27



valores expresados en mm

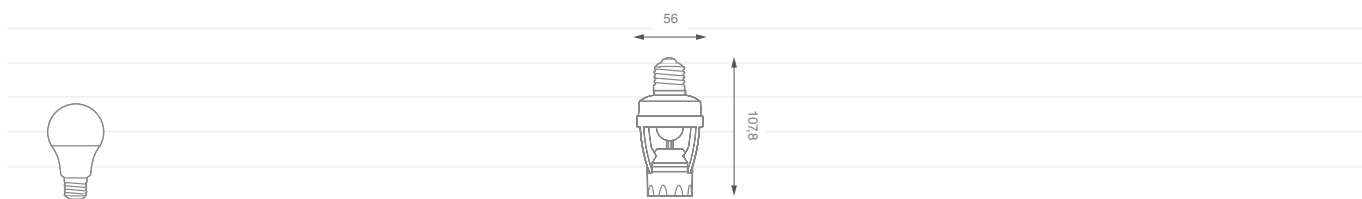

Características

Modelo	SMPL-360-6M-E27
Tensión	AC220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Rango de detección	360°
Distancia Máxima	6 metros
Dimensiones	Ø56x107.8mm
Peso	69.5grs
Clase	Clase II
Interior	IP20
Protección	UV
Temperatura	-20°~+40°C
Garantía	3 años





SMTB-360-6M-IP20



SMTB-360-8M-IP20



SMTB-360-20M-IP20



Distancia de
Detección Máx.
6m



Ángulo de
Detección
3600



Distancia de
Detección Máx.
8m



Ángulo de
Detección
3600




Distancia de
Detección Máx.
20m



Ángulo de
Detección
3600

valores expresados en mm

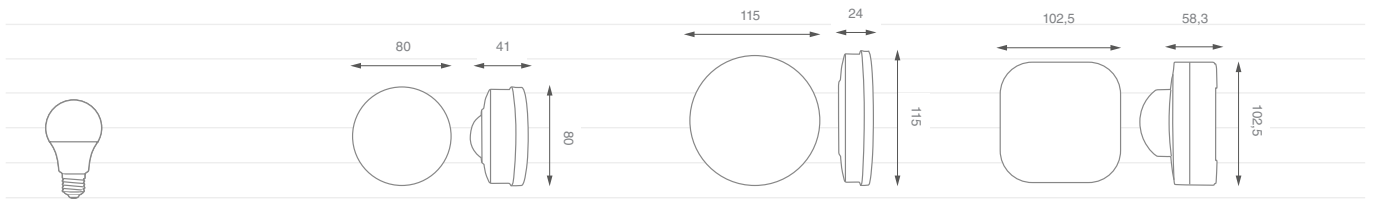

Características

Modelo	SMTB-360-6M-IP20	SMTB-360-8M-IP20	SMTB-360-20M-IP20
Tensión	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Rango de detección	360°	360°	360°
Distancia Máxima	6 metros	8 metros	20 metros
Dimensiones	Ø80x41mm	Ø115x24mm	102.5x102.5x58.3mm
Peso	82grs	103.5grs	139grs
Clase	Clase II	Clase II	Clase II
Interior	IP20	IP20	IP20
Protección	UV	UV	UV
Temperatura	-20°~+40°C	-20°~+40°C	-20°~+40°C
Garantía	5 años	5 años	5 años





SMPB-180-12M-IP44
SMPN-180-12M-IP44



SMPB-180-12M-IP65
SMPN-180-12M-IP65



Distancia de
Detección
Máx.



Ángulo de
Detección



Potección
IP44



Brazo
Flexible



Distancia de
Detección
Máx.




Ángulo de
Detección



Potección
IP65

valores expresados en mm

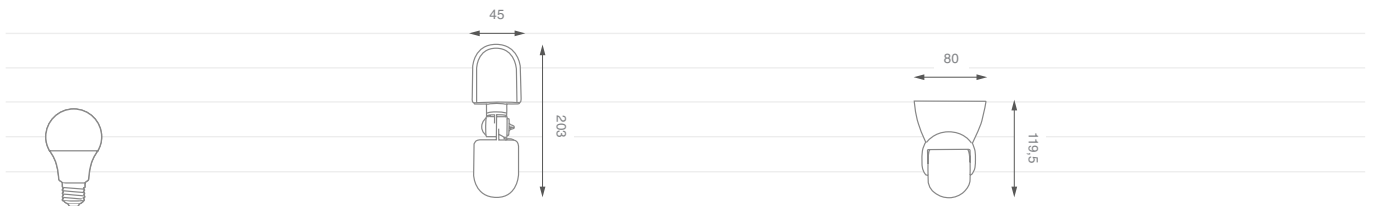

Características

Modelo Blanco	SMPB-180-12M-IP44	SMPB-180-12M-IP65
Modelo Negro	SMPN-180-12M-IP44	SMPN-180-12M-IP65
Tensión	AC220-240V	AC220-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Rango de detección	180º	180º
Distancia Máxima	12 metros	12 metros
Dimensiones	203x66x45mm	119.5x80x51.5mm
Peso	185grs	158grs
Clase	Clase II	Clase II
Interior	IP44	IP65
Protección	UV	UV
Temperatura	-20º~+40ºC	-20º~+40ºC
Garantía	3 años	5 años

