



15. Relés Enchufables

Series: CR-S

La gama de relés enchufables electrónicos CR-S ofrece una solución adecuada para diversas aplicaciones pertinentes. Los campos típicos de aplicaciones de los relés de interfaz enchufables son el aislamiento galvánico, la amplificación y la adaptación de señales entre el control electrónico, por ejemplo, PLC (controlador lógico programable), PC o sistemas de bus de campo y el nivel de sensores / actuadores.

Características

- Relés estándar delgados (5 mm), tomas de corriente (6,2 mm) y accesorios
- Combinación de 9 diferentes tensiones de alimentación nominal de control posible
- Versiones de CC: 5 V, 12 V, 24 V
- Versiones de AC / DC: 12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 230 V
- Salida: 1 c/o (SPDT) contactos (6 A), estándar y bañados en oro
- Terminales de conexión tipo tornillo y tipo resorte
- Bar Jumper (rojo, negro, azul), marcador y el separador disponibles como accesorios





Diagrama de conexión



+

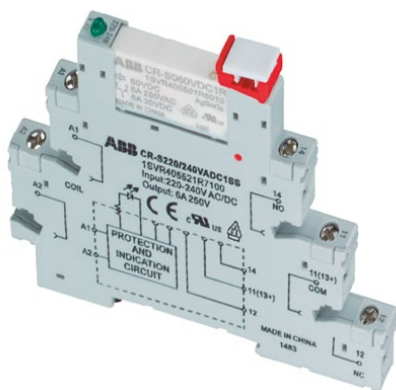

CR-S socket

Relé enchufable

Referencia para pedido	Modelo	Tensión	Corriente (A) a 250V	Asociar con Socket	Contactos	Cant. por paquete	Valor referencial unitario S/
1SVR405501R3010	CR-S024VDC1R	24 V DC	6	CR-S012/024VADC1SS	1C/O	10	25.00
1SVR405501R5010	CR-S060VDC1R	60 V DC		CR-S220/240VADC1SS		10	40.00

Socket

Referencia para pedido	Modelo	Tensión	Voltaje en bornes de Relé	Asociar con relé	Cant. por paquete	Valor referencial unitario S/
1SVR405521R3100	CR-S012/024VADC1SS	12-24 V AC/DC	24 VDC	CR-S024VDC1R	10	43.00
1SVR405521R7100	CR-S220/240VADC1SS	220-240 V AC/DC	60 VDC	CR-S060VDC1R	10	52.00

Accesorio

Referencia para pedido	Modelo	Descripción	Cant. por paquete	Valor referencial unitario S/
1SVR405598R0900	CR-SJB20-BLACK	Puente tipo peine, color negro de 20 polos	10	19.00