



13. Relés Enchufables

Series: CR-P, CR-M




CR-PSS


Relés enchufables serie CR-P

Los Relés enchufables CR-P están conformados por:

1. Relé enchufable
2. Clip de retención plástico
3. Base lógica
4. Módulo indicador LED

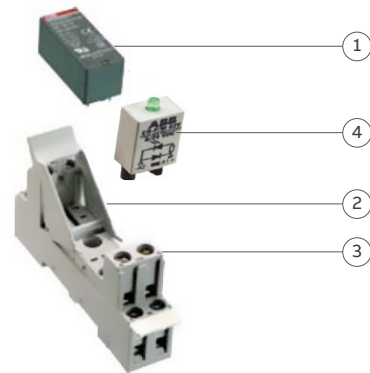


Relé enchufable, con dos contactos conmutables 2 O/C, (8 pines)



CR-P
8 PINES

Art.	Referencia para pedido	Tensión	Descripción	Modelo	Cant. por paquete	Valor referencial unitario S/
1	1SVR405601R3000	230 Vac	Relé interface, 2O/C, 250, 8A	CR-P230AC2	10	39.00
	1SVR405601R7000	110 Vac	Relé interface, 2O/C, 250 V, 8A	CR-P110AC2	10	30.00
	1SVR405601R0000	24 Vac	Relé interface, 2O/C, 250 V, 8A	CR-P024AC2	10	26.00
	1SVR405601R1000	24 Vdc	Relé interface, 2O/C, 250 V, 8A	CR-P024DC2	10	24.00
2	1SVR405659R0000		Clip de retención plástico	CR-PH	10	2.02
3	1SVR405650R0000		base logica con prot. separacion	CR-PLS	10	29.00


Relé enchufable, con tres contactos conmutables 3 O/C, (11 pines)



CR-M
11 PINES

Art.	Referencia para pedido	Tensión	Descripción	Modelo	Cant. por paquete	Valor referencial unitario S/
1	1SVR405612R3000	230 Vac	Relé interface, 3O/C, 250V, 10A	CR-M230AC3	10	52.00
	1SVR405612R7000	110 Vac	Relé interface, 3O/C, 250 V, 10A	CR-M110AC3	10	48.00
	1SVR405612R0000	24 Vac	Relé interface, 3O/C, 250 V, 10A	CR-M024AC3	10	43.00
	1SVR405612R1000	24 Vdc	Relé interface, 3O/C, 250 V, 10A	CR-M024DC3	10	41.00
2	1SVR405659R1000		Clip de retención plástico	CR-MH	10	3.53
3	1SVR405651R2100		Base Lógica	CR-M3LS	10	27.00

Relé enchufable, con cuatro contactos conmutables 4 O/C, (14 pines)



CR-M
14 PINES

Art.	Referencia para pedido	Tensión	Descripción	Modelo	Cant. por paquete	Valor referencial unitario S/
1	1SVR405613R3000	230 Vac	Relé interface, 4O/C, 250V, 6A	CR-M230AC4	10	52.00
	1SVR405613R7000	110 Vac	Relé interface, 4O/C, 250 V, 6A	CR-M110AC4	10	48.00
	1SVR405613R0000	24 Vac	Relé interface, 4O/C, 250 V, 6A	CR-M024AC4	10	48.00
	1SVR405613R1000	24 Vdc	Relé interface, 4O/C, 250 V, 6A	CR-M024DC4	10	41.00
	1SVR405613R4000	12 Vdc	Relé interface, 4O/C, 250 V, 6A	CR-M012DC4	10	43.00
2	1SVR405659R1000		Clip de retención plástico	CR-MH	10	3.53
3	1SVR405651R3100		Base Lógica	CR-M4LS	10	30.00

Módulo indicador Diodo LED



Diodo led

Art.	Referencia para pedido	Descripción	Modelo	Valor referencial unitario S/
4	1SVR405654R1000	LED verde, 6-24 V ac/dc	CR-P/M 62V	18.00
	1SVR405654R1100	LED verde, 110-230 V ac/dc	CR-P/M 92V	18.00