

Nombre Producto

Interrupor 3P NM8-400S 315A (252-315), 0.8-1 In, 415V:70kA


Código de venta

072234231CH

Código Chint

NM8-400S/3300 - 315A

Dimensiones

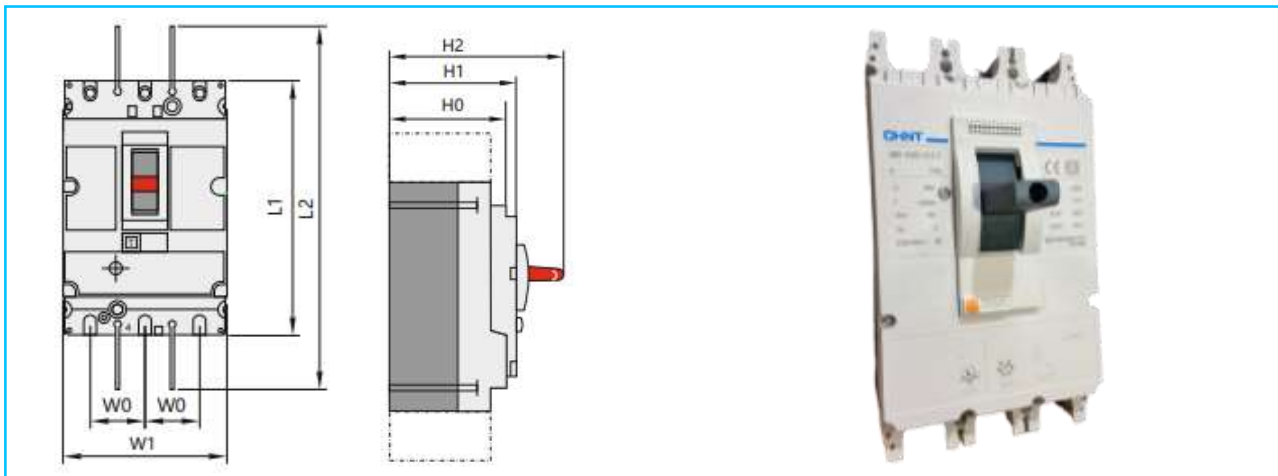

Descripción


## NM8-400S

Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.

Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.

### Características técnicas:



- Corriente nominal: 315 A
  - Tensión nominal: 690 Vac 50Hz
  - Polos: 3
  - Tensión de aislamiento: 800V
  - Tensión soportada a impulsos: 8Kv
  - Poder cierre, corto circuito: 70kA 415Vac  
15kA 690Vac
  - Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10
  - Ajuste termomagnético: 0.8/0.9/1.0
  - Diagrama de conexiones:
- Estándar: IEC EN 60947-2
  - Protección: IP 40
  - Temperatura: -5°C a +40°C
  - Condición ambiental: <90%
  - Altitud: <2000msnm
  - Vida eléctrica: 20.000
  - Vida mecánica:10.000

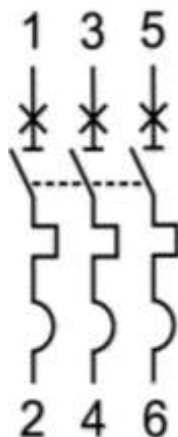

Más información

Catalogo Chint: <https://www.chint.eu/es/material-electrico/soluciones-para-la->


# Ficha Técnica de Productos

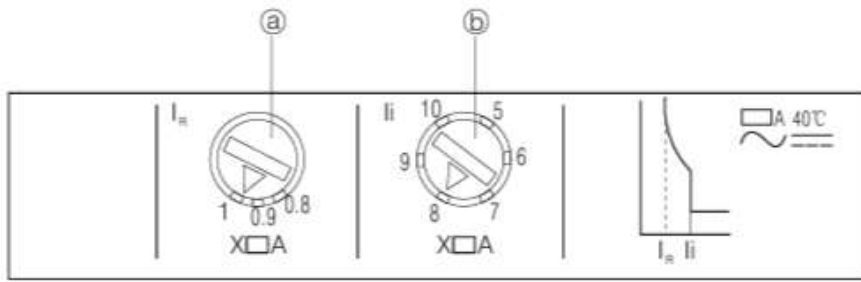


**A- Ajuste termomagnético: 0.8/0.9/1.0**

**B- Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10**


**-Modos de alimentación:**

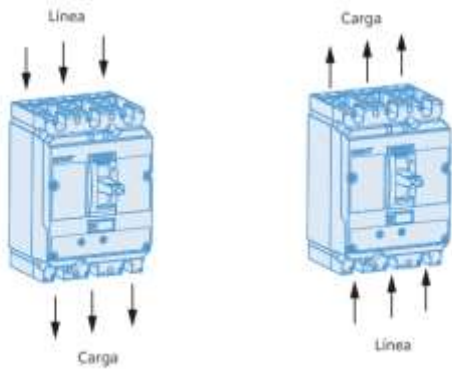


**-Curva:**

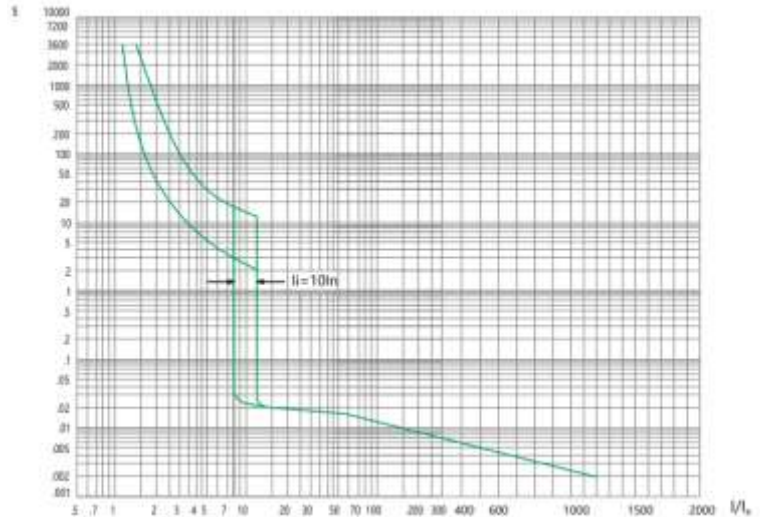

**-Modos de montaje:**

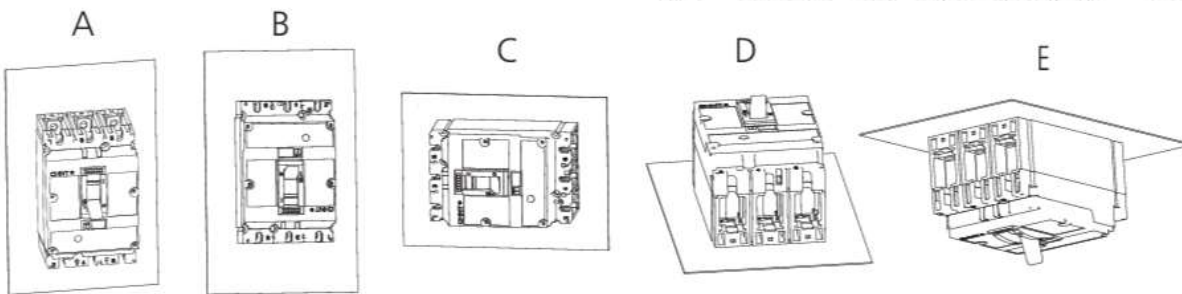

**-Dimensiones:**

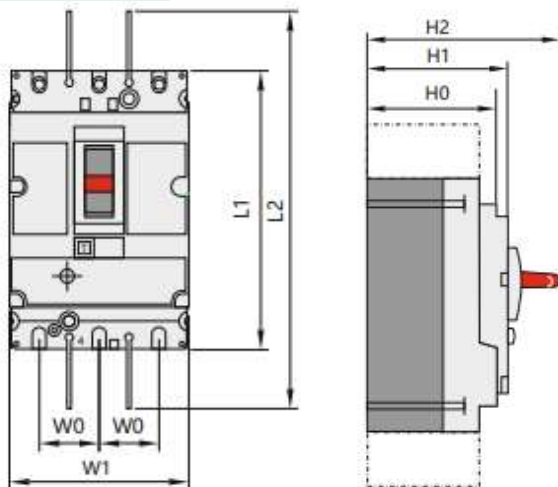

**-Accesorios compatibles:**

072201505CH	Bobina disparo 220Vac NM8N-250-630 compatible con SM5 (NM8)	SHT22-M8 AC220-240V
072200201CH	Contacto alarma AL para NM8	NM8 Alarm contact AL
072200101CH	Contacto auxiliar AX para NM8	NM8 auxiliary contact AX
072202305CH	Rele minima tension UM5 220VAC para NM8-250-630	NM8-250?630 under-voltage release?UM5?AC220V
072202405CH	Rele minima tension UQ5 380VAC para NM8-250-630	NM8-250?630 under-voltage release?UQ5?AC380V
072205064CH	Kit 3 terminales extendidos Frame 400/630	FCP23-M8 3P

Modelo	L1	L2	H0	H1	H2	K	K1	K2	G1	G2	W0	W1	W2	W3	d
NM8-400, 630/NM8S-400, 630	255	482	109	113	168	22.5	45	90	100	201.5	45	140	185	-	5.5